

暮らし、イロドル



Life on Products



# 取扱説明書

PTL-E007

## 自動給水器 UV機能付 1.5L

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3ページ
使い方	ご使用方法	4~5ページ
	お手入れ方法	6ページ
	保管の仕方	6ページ
困ったときは	故障かな?	6ページ
	アフター販売	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	仕様	9ページ

---

## 各部名称



フィルターカバー



活性炭フィルター



抗菌カートリッジ

USB プラグ



USB コード

## 安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は**禁止**を示します。



このような表示は**強制**を示します。



### 警告

 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。   発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。	 浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。   感電やショートのおそれがあります。
 USBコードを傷つけないでください。   加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	 電源は付属のUSBコードをご使用ください。  火災・感電の原因となります。
 お手入れは必ず電源を切り、USBコードを抜いてから行ってください。   加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	 濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。   火災・感電の原因となります。
 幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。   タンクの水がこぼれたり、怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれなどがあります。	 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。   本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
 水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。   そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。	 USBコードは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

## ご使用方法

1.本体から水撥ね防止カバーとフタを取り外し、水道水を入れてください。  
※必ず水道水をご使用ください。ミネラルウォーターや井戸水はカルキが入っていませんので雑菌が繁殖する原因となります。

2.活性炭フィルターと抗菌カートリッジを取り付けたフィルターカバーを給水トレーにセットしてください。



3.給水トレーにチューブをセットしてください。



4.給水トレーにセットしたチューブが本体のポンプの上にくるようにセットしてください。



5.水撥ね防止カバーの低いほうが本体正面になるように水撥ね防止カバーをセットしてください。



## ご使用方法

### ご使用方法

- 1.付属のコードをUSB接続機器に接続し、本体側のコードと接続してください。電源が自動で入り、ノーマルモードでスタートします。
- 2.電源スイッチを素早く2度押しするとエコモード(間欠運転)に切り替わります。  
間欠運転中は約5分ごとに注水と停止を繰り返します。  
再度素早く2度押しするとノーマルモードに切り替わります。
- 3.電源を切るときは電源スイッチを約4秒長押ししてください。  
電源停止中にUV殺菌ライトが機能します。  
※UV殺菌ライトは停止中に常時点灯ではなくプログラムにより制御されているため、消灯していても故障ではありません。  
※UV殺菌ライト点灯中に誤ってフタを開けた場合は、センサーが働いて自動消灯します。
- 4.再度電源を入れるときは電源スイッチを約5秒長押ししてください。  
電源が自動で入り、ノーマルモードでスタートします。

## お手入れ方法

本体に満水線まで水を入れ、電源に接続してから、そのまま24時間置いてください。

その後電源を切って排水し、残った水滴や本体外側を柔らかい布で拭き取ってください。

活性炭フィルター、抗菌カートリッジはフタから外した後、流水で軽くすいでください。

※活性炭フィルターの交換目安は1ヶ月です。抗菌カートリッジの交換目安は2ヶ月です。フタと水撥ね防止カバーは食器用洗剤で洗浄してから乾いた布等で水分を拭き取ってください。

## 保管の仕方

長期間保管する場合は、上記お手入れを行ってから高温多湿の場所を避けて保管してください。その際、活性炭フィルターと抗菌カートリッジは直射日光の当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてから保管してください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
フタが閉まらない	・チューブがしっかりとフタに差し込まれていますか？	・チューブをしっかりとフタに差し込んでください。
作動しない	・水がなくなっていますか？ ・接続しているUSB機器の電源は入っていますか？	・給水してください。 ・USB機器の電源を入れてください。

## アフター販売



PTL-E007P1

自動給水器 1.5L 用 交換活性炭フィルター 3 個入


1,650 円 (税込)



PTL-E007P2

自動給水器 1.5L 用 抗菌カートリッジ 2 個入

1,320 円 (税込)

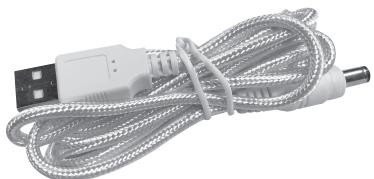

CS-J763

USB コード

1,980 円 (税込)

弊社オフィシャルストア(8 ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。  
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。  
本書の税額はすべて 2020 年 12 月時点の税率となります。

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

### 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

[mottole.jp/c/0000000143](http://mottole.jp/c/0000000143)



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

### お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。  
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にご返信をさせていただきます。  
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

[mottole.jp/f/contact](http://mottole.jp/f/contact)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社  
<mottole カスタマーサポートセンター>  
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

## 仕様

品番	PTL-E007
電源	DC5V 0.3A
消費電力(約)	1.5W
電源コード(約)	178cm
タンク容量(約)	1.5L
動作音(約)	35db
水不足通知	ランプ
寸法(約)	200×205×208mm
重量(約)	759g
セット内容	本体、活性炭フィルター、抗菌カートリッジ、USBコード、スタートアップガイド

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。