

仕様

寸法(約)	402×290×955mm
耐荷重(約)	20kg (1段あたり10kg)
バスケットの寸法(約)	上段:370×271×265mm、下段:370×269×397mm
重量(約)	5008g
セット内容	布袋S×1、布袋L×1、バスケットS×1、バスケットL×1、 アッパートレイ×1、アンダートレイ×1、支柱×2、 キャスター×4、フック×3、スパナ、レンチ、 ネジ×8、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

暮らし、イロドル



Life on Products



取扱説明書

MTL-S009

ランドリーバスケット 2段

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	セット内容	2ページ
	安全上のご注意	3ページ
使い方	組み立て方法	4~5ページ
困ったときは	アフターサービス 仕様	6ページ 裏表紙

セット内容



布袋L



バスケットL




支柱×2




布袋S



バスケットS

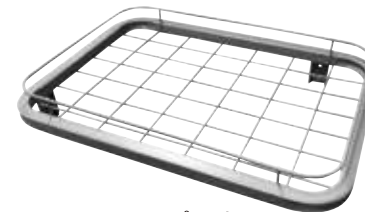

アッパートレイ

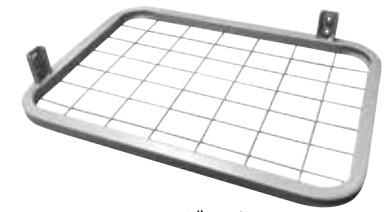

アンダートレイ



キャスター×4



フック×3



ネジ×8



レンチ



スパナ

**本製品は家庭用です。
業務用等の過酷な状況で使用しないでください。**

フローリングやキズが付きやすい床の上で組み立てないでください。

組み立ての際は指をはさまないようにご注意ください。

耐荷重以上のものを入れないでください。

不安定な場所に設置しないでください。


落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えないでください。

直射日光または熱を避けてください。

汚れが著しい時は薄めた中性洗剤を使用してください。

組み立て方法


キャスターの取り付け



1. キャスターのナット A がナット B 側にしっかりと締め付けられているか確認してください。
2. ホイール部分を持って、もう一方の手でナット B を回して、アンダートレー底面の穴に取り付けて、最後に付属のスパナでナット A を締め付けてください。


すべて取り付けした後、がたつきが無いか確認してください。
がたつきがある場合は、低い部分のキャスターのナット B を緩めます。
その後、ナット A を回し、ナット B との間に隙間を作って高さを調節してください。

本体の組立

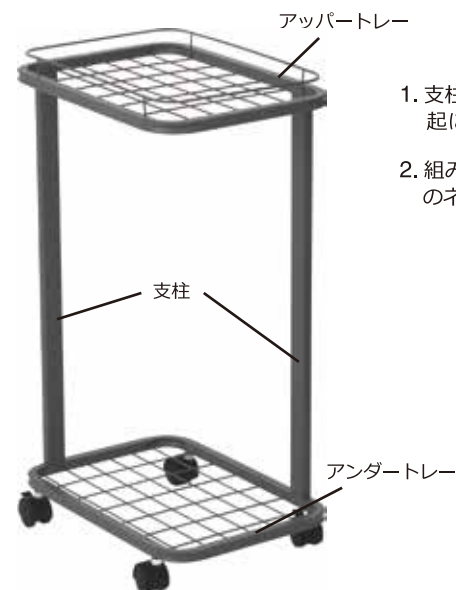

1. 支柱のネジ穴が外向きになるようにしてアンダートレーの突起に差し込み、付属のネジで固定します。
2. 組み立てた支柱にアップパートレーの突起を挿し込んで、付属のネジで固定します。

布袋の取り付け

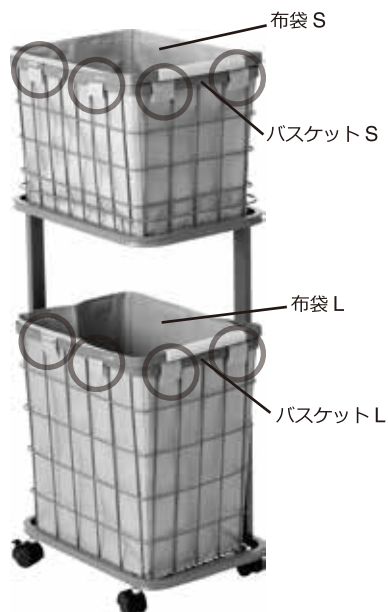

1. 布袋 S を広げてバスケット S に装着します。
2. 同様に布袋 L をバスケット L に装着します。
3. 布袋を装着したバスケットを S はアッパートレーに、L はアンダートレーに置いて使用します。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、[mottole販売サイトのご利用ガイド](#)をご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



mottole.jp/c/0000000143

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。



mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社
<mottole カスタマーサポートセンター>